
PN WEO S 90

Nippelotsik, WEO S W90°

Omadused

Rakendusvaldkond	Nippelotsik HD 100- kuni HD 400-, KP-, TE-voolikutele
Ühendus 1	WEO-pistik
Tihenditüüp 1	O-rõngaga tihendatud kiil
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



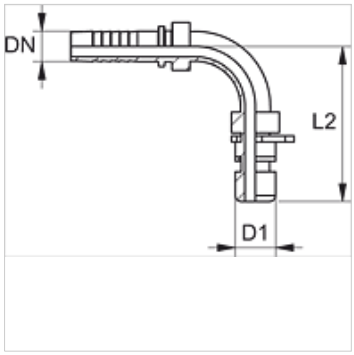

Vihje

Valige sobiv ühendus voolikutüübi järgi.

Kirjeldus

Ise suundamuutev, vältimaks tõmbepinget.

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	Töörõhk bar	Ehitussuurus	Ø D1 (mm)	L2 (mm)
PN 06 WEO 10 S 90	6	4	1/4"	PN 350	1/4"	10,0	48,5
PN 06 WEO 13 S 90	6	4	1/4"	PN 350	3/8"	13,0	54,0
PN 08 WEO 13 S 90	8	5	5/16"	PN 350	3/8"	13,0	58,0
PN 10 WEO 13 S 90	10	6	3/8"	PN 350	3/8"	13,0	58,0
PN 10 WEO 16 S 90	10	6	3/8"	PN 350	1/2"	16,0	59,5
PN 13 WEO 16 S 90	12	8	1/2"	PN 350	1/2"	16,0	68,0
PN 13 WEO 23 S 90	12	8	1/2"	PN 350	3/4"	23,0	82,0
PN 16 WEO 23 S 90	16	10	5/8"	PN 350	3/4"	23,0	100,0
PN 20 WEO 23 S 90	19	12	3/4"	PN 350	3/4"	23,0	100,0

Varuosad

WEO S DEMORING	WEO-demonteerimisrõngas
WEO S M ANSCHLAG	WEO-monteerimispiirik

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.