SIN FL 90

Nippelotsik, BEL W90°

Omadused

Ühendus 1	Toruliitmik
Tihenditüüp 1	Lõikekettaühendus
Lühend	BEL
Tavaline	ISO 8434-1
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



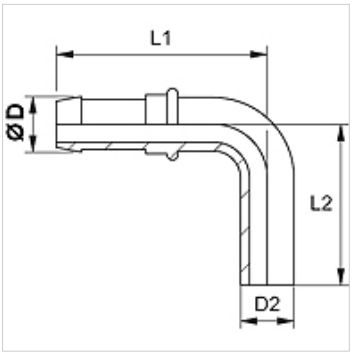

Vihje

Mitte kasutada uutes konstruktsioonides; meie soovitus: SIN...AFL...90.
Valige sobiv ühendus voolikutüübi järgi.
Lõikerõnga otsa peab monteerima tugevdatud eelpaigaldustoel (VOM...).

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	Ø D (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
SIN 04 FL 90	4	3	3/16"	6,0	6	46	30
SIN 06 FL 90	6	4	1/4"	8,0	8	52	34
SIN 08 FL 90	8	5	5/16"	10,0	10	58	40
SIN 10 FL 90	10	6	3/8"	12,0	12	66	46
SIN 13 FL 90	12	8	1/2"	15,0	15	79	57
SIN 16 FL 90	16	10	5/8"	18,0	18	94	64

Täiendavad elemendid

VOM	Eelpaigaldustoed

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.