TR FL / TR FS


Sissesurutav nippel, BEL / BES

HANSA-FLEX

Omadused

Ühendus 1	Toruliitmik
Tihenditüüp 1	Lõikekettaühendus
Lühend	BEL / BES
Tavaline	ISO 8434-1
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



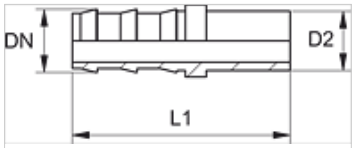

Vihje

Lõikerõnga otsa peab monteerima tugevdatud eelpaigaldustoel (VOM...).

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	Ehitusseeria	D2 (mm)	L1 (mm)
TR 04 FL	5	3	3/16"	L	6	36
TR 06 FL	6	4	1/4"	L	8	38
TR 08 FL 06	8	5	5/16"	L	8	45
TR 08 FL	8	5	5/16"	L	10	47
TR 10 FL 08	10	6	3/8"	L	10	48
TR 10 FL	10	6	3/8"	L	12	47
TR 13 FL	12	8	1/2"	L	15	57
TR 16 FL	16	10	5/8"	L	18	57
TR 06 FS	6	4	1/4"	S	10	41
TR 08 FS	8	5	5/16"	S	12	47

Täiendavad elemendid

VOM	Eelpaigaldustoed

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.