
TRN FL / TRN FS

Kruvitav nippel, BEL / BES

Omadused

Ühendus 1	Toruliitmik
Tihenditüüp 1	Lõikekettaühendus
Lühend	BEL
Tavaline	ISO 8434-1
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



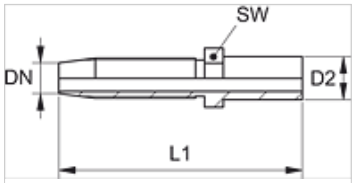

Vihje

Valige sobiv ühendus voolikutüübi järgi.
Lõikerõnga otsa peab monteerima tugevdatud eelpaigaldustoel (VOM...).

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	Ehitusseeria	D2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
TRN 04 FL	5	3	3/16"	L	6,0	49,5	10
TRN 06 FL	6	4	1/4"	L	8,0	67,5	12
TRN 08 FL	8	5	5/16"	L	10,0	72,0	12
TRN 10 FL	10	6	3/8"	L	12,0	79,5	14
TRN 10 FL 13	10	6	3/8"	L	15,0	79,5	17
TRN 13 FL	12	8	1/2"	L	15,0	86,0	17
TRN 13 FL 16	12	8	1/2"	L	18,0	86,0	19
TRN 20 FL	19	10	5/8"	L	22,0	96,0	27
TRN 04 FS	5	3	3/16"	S	8,0	51,5	10
TRN 06 FS 04	6	4	1/4"	S	8,0	67,5	12
TRN 06 FS	6	4	1/4"	S	10,0	69,5	12
TRN 06 FS 08	6	4	1/4"	S	12,0	69,5	14
TRN 08 FS	8	5	5/16"	S	12,0	72,0	14
TRN 20 FS	19	12	3/4"	S	25,0	105,0	27

Täiendavad elemendid

VOM	Eelpaigaldustoed

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.