TRP AJ


Pressarmatuur, DKJ

HANSA-FLEX

Omadused

Ühendus 1	UN/UNF-mutrikeere
Tihenditüüp 1	74° sisekoonus
Lühend	DKJ
Tavaline	ISO 8434-2
Komplektis	Nippelotsik + pressühendus
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



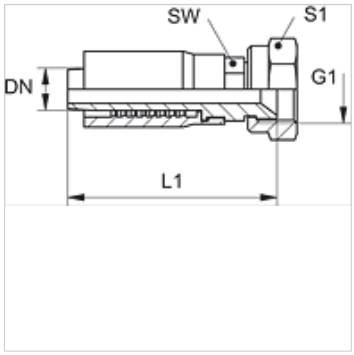

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	G1	L1 (mm)	SW (mm)	S1
TRP 04 AJ 06	5	3	3/16"	7/16" -20 UNF	55,0	14	17
TRP 06 AJ	6	4	1/4"	7/16" -20 UNF	61,0	14	17
TRP 06 AJ 08	6	4	1/4"	1/2" -20 UNF	61,0	14	17
TRP 06 AJ 10	6	4	1/4"	9/16" -18 UNF	61,0	14	19
TRP 08 AJ 10	8	5	5/16"	9/16" -18 UNF	64,0	17	19
TRP 10 AJ	10	6	3/8"	9/16" -18 UNF	69,0	19	19

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.