


### Omadused

<b>Rakendus</b>	Jahutus- ja määrdeainevoolikud metallide lõiketötluseks.
<b>Rakendamine</b>	Terasest kandespiraal koos PVC-sisevoolikuga mõlemapoolsed terasest sissekeeratavad liidesed Pealispind on nikliga kaetud
<b>Omadused</b>	Täiesti lekkevaba käsitsi mistahes asendisse painutatav stabiilne vastupidav õlidele, rasvadele jne

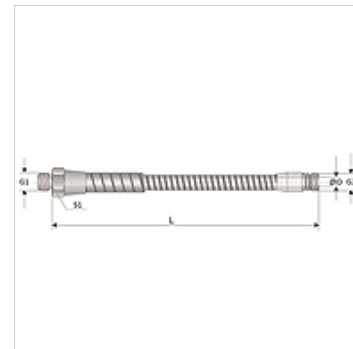

### Tellimisinfo

Muud mõõdud soovi korral

### Artikkel

Märgistus	G1	G2	ID (mm)	S1 (mm)	Nimipikkus (+/-5 mm)
UPG G1/8-250	R 1/8"	R 1/8 tolli	8,0	15,0	250
UPG G1/8-320	R 1/8"	R 1/8 tolli	8,0	15,0	320
UPG G1/8-400	R 1/8"	R 1/8 tolli	8,0	15,0	400
UPG G1/8-500	R 1/8"	R 1/8 tolli	8,0	15,0	500
UPG G1/4-200	R 1/4 tolli	R 1/4 tolli	10,0	19,0	200
UPG G1/4-250	R 1/4 tolli	R 1/4 tolli	10,0	19,0	250
UPG G1/4-320	R 1/4 tolli	R 1/4 tolli	10,0	19,0	320
UPG G1/4-400	R 1/4 tolli	R 1/4 tolli	10,0	19,0	400
UPG G1/4-500	R 1/4 tolli	R 1/4 tolli	10,0	19,0	500
UPG G1/4-630	R 1/4 tolli	R 1/4 tolli	10,0	19,0	630
UPG G1/4-800	R 1/4 tolli	R 1/4 tolli	10,0	19,0	800
UPG G3/8-200	R 3/8 tolli	R 3/8 tolli	10,0	24,0	200
UPG G3/8-320	R 3/8 tolli	R 3/8 tolli	10,0	24,0	320
UPG G3/8-400	R 3/8 tolli	R 3/8 tolli	10,0	24,0	400
UPG G3/8-500	R 3/8 tolli	R 3/8 tolli	10,0	24,0	500
UPG G3/8-630	R 3/8 tolli	R 3/8 tolli	10,0	24,0	630
UPG G3/8-800	R 3/8 tolli	R 3/8 tolli	10,0	24,0	800
UPG G1/2-500	R 1/2 tolli	R 1/2 tolli	10,0	27,0	500
UPG G1/2-630	R 1/2 tolli	R 1/2 tolli	10,0	27,0	630
UPG G1/2-800	R 1/2 tolli	R 1/2 tolli	10,0	27,0	800