


Omadused

| | |
|--------------------------|--|
| Rakendus | Medium pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media |
| Rakendusvaldkond | Eelkõige keemia- ja toiduainetööstuses |
| Rakendamine | spiraalikujuiselt keeratud mitmekihiline must PTFE-materjalist gfreeritud toru koos klaaskiust libisemisevastase vahekihiga elektriliselt juhtiv |
| Omadused | Klaaskiudvoodri tõttu sobib kasutamiseks tingimustes, kus esineb vibratsiooni ja voolikute liikumist |
| Voolikumaterjal | PTFE (polütetrafluoretüleen) |
| Punatud kattepind | 1 kattekiht materjalist 1.4301/1.4306 |
| Temperatuur min. | -50 °C |
| Temperatuur max. | 205 °C |
| Temperatuur | kehtib ainult voolikule |

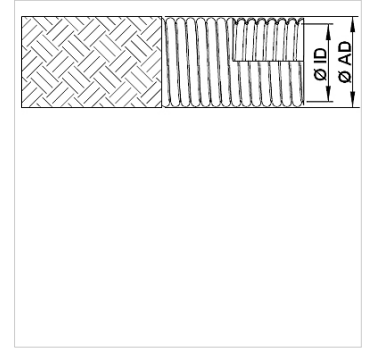

Vihje

Esitatud surveväärtused kehtivad ainult voolikutele.

The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting

Survevähendusfaktorit tuleb silmas pidada alates temperatuurist 170 °C.

(maksimaalne töö rõhk = töö rõhk x faktor).

Temperatuur: 170 °C / 180 °C / 205 °C

Faktor: 0,85 / 0,75 / 0,50

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

| Märgistus | Sisemine-Ø min. (mm) | Sisemine-Ø max. (mm) | Väline-Ø min. (mm) | Väline-Ø max. (mm) | min. painderaadius (mm) | Töörõhk 20 °C (staatiline) (bar) | Kaal meetri kohta (kg) |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| TFS 010 | 9,7 | 10,3 | 15,2 | 15,8 | 50 | 125,0 | 0,260 |
| TFS 013 | 12,9 | 13,5 | 18,4 | 19,0 | 65 | 105,0 | 0,330 |
| TFS 016 | 15,7 | 16,3 | 21,7 | 22,3 | 80 | 100,0 | 0,430 |
| TFS 020 | 19,2 | 19,8 | 26,6 | 27,2 | 100 | 90,0 | 0,565 |
| TFS 025 | 25,0 | 26,0 | 32,4 | 33,4 | 125 | 80,0 | 0,750 |
| TFS 032 | 31,5 | 32,5 | 38,9 | 39,9 | 150 | 64,0 | 0,855 |
| TFS 040 | 38,0 | 39,0 | 45,4 | 46,4 | 200 | 53,0 | 1,100 |
| TFS 050 | 50,4 | 51,6 | 57,8 | 59,0 | 250 | 35,0 | 1,340 |
| TFS 065 | 63,5 | 65,5 | 74,0 | 76,0 | 320 | 25,0 | 2,310 |
| TFS 080 | 75,5 | 77,5 | 87,0 | 89,0 | 380 | 20,0 | 2,800 |

Toote variandid

TFW