
L AB HB

Pealekeeratav liitmik, L-kujuline

Omadused

Ühendus 1	BSP-mutrikeere
Tihenditüüp 1	60° väliskoonus
Ühendus 2 + 3	BSP-väliskeere, silindriline
Tihenditüüp 2 + 3	60° sisekoonus
Tüüp	Pealekeeratav liitmik, suunaseadistusega
Ehitustüüp	L-kujuline
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



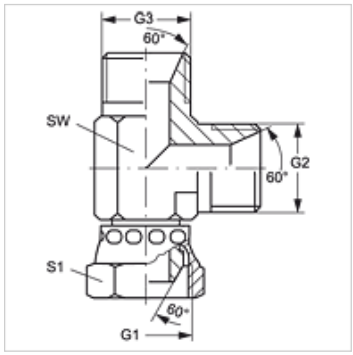

Artikkel

Märgistus	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
L AB 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
L AB 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	17	22
L AB 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
L AB 10 HB	G 5/8" -14	G 5/8" -14	24	30
L AB 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
L AB 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	36	41
L AB 20 HB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	46	50
L AB 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50	55
L AB 32 HB	G 2" -11	G 2" -11	60	70

SW, S1, S2 = võtme suurus

Toote variandid

L AB HB VA	Pealekeeratav liitmik, L-kujuline, Roostevaba teras

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.