

T IR AJ HJ

Testühenduse adapter

Omadused

Ühendus 1 BSP-sisekeere, silindriline

Ühendus 2 UN/UNF-mutrikeere

Tihenditüüp 2 74° sisekoonus

Ühendus 3 UN/UNF-väliskeere


Tihenditüüp 3 74° väliskoonus

Tüüp Prooviühenduse adapter

Ehitustüüp T-kujuline

Materjal Teras

Pinnatöötlus galvaniseeritud

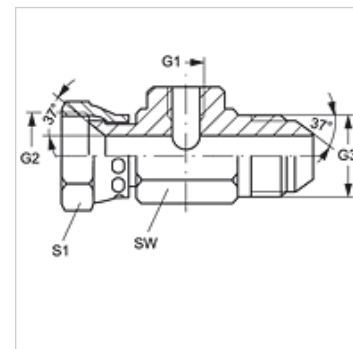

Artikkel

| Märgistus | G1 | G2 + G3 | maksimaalne töö rõhk (bar) | SW (mm) | S1 |
|------------------|------------|----------------|-------------------------------|------------|----|
| T 04 IR AJ 05 HJ | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 420 | 36 | 17 |
| T 04 IR AJ 08 HJ | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 350 | 36 | 22 |
| T 04 IR AJ 10 HJ | G 1/4" -19 | 7/8" -14 UNF | 350 | 36 | 27 |
| T 04 IR AJ 12 HJ | G 1/4" -19 | 1.1/16" -12 UN | 350 | 41 | 32 |
| T 04 IR AJ 16 HJ | G 1/4" -19 | 1.5/16" -12 UN | 250 | 46 | 38 |
| T 04 IR AJ 20 HJ | G 1/4" -19 | 1.5/8" -12 UN | 250 | 50 | 50 |
| T 04 IR AJ 24 HJ | G 1/4" -19 | 1.7/8" -12 UN | 170 | 60 | 60 |