


# HFM KL S / HFM KS S

Mõõteotsik, pistikuseeria

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Ühendus 1        | Meetriline mutrikeere             |
| Tihenditüüp 1    | O-rõngaga 24° väliskoonus         |
| Ühendus 2        | Mõõtetehnika pistikühendus        |
| Tüüp             | 24° tihendipeaga (DKO) mõõteotsik |
| Tavaline         | DIN 3865                          |
| Ehitusseeria     | kerge ja raske                    |
| Komplektis       | kattepestiku ja kinnitustihvtiga  |
| Temperatuur min. | -20 °C                            |
| Temperatuur max. | 100 °C                            |
| Materjal         | Teras                             |
| Pinnatöötlus     | galvaniseeritud                   |

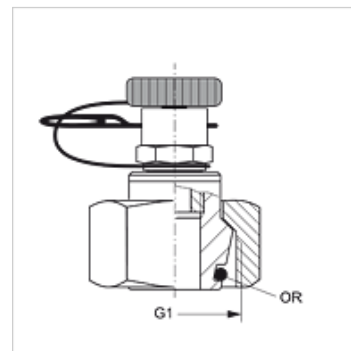

## Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiata toruühenduste tehnilisest juhendist.

## Artikkel

| Märgistus   | Ehitusseeria | Toru välimine Ø<br>(mm) | G1         | maksimaalne töö rõhk<br>(bar) | OR         |
|-------------|--------------|-------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| HFM KL 06 S | L            | 6                       | M 12 x 1,5 | 315                           | 4,0 x 1,5  |
| HFM KL 08 S | L            | 8                       | M 14 x 1,5 | 315                           | 6,0 x 1,5  |
| HFM KL 10 S | L            | 10                      | M 16 x 1,5 | 315                           | 7,5 x 1,5  |
| HFM KL 12 S | L            | 12                      | M 18 x 1,5 | 315                           | 9,0 x 1,5  |
| HFM KL 15 S | L            | 15                      | M 22 x 1,5 | 315                           | 12,0 x 2,0 |
| HFM KL 18 S | L            | 18                      | M 26 x 1,5 | 315                           | 15,0 x 2,0 |
| HFM KL 22 S | L            | 22                      | M 30 x 2   | 160                           | 20,0 x 2,0 |
| HFM KL 28 S | L            | 28                      | M 36 x 2   | 160                           | 26,0 x 2,0 |
| HFM KL 35 S | L            | 35                      | M 45 x 2   | 160                           | 32,0 x 2,5 |
| HFM KL 42 S | L            | 42                      | M 52 x 2   | 160                           | 38,0 x 2,5 |
| HFM KS 06 S | S            | 6                       | M 14 x 1,5 | 400                           | 6,0 x 1,5  |
| HFM KS 08 S | S            | 8                       | M 16 x 1,5 | 400                           | 7,5 x 1,5  |
| HFM KS 10 S | S            | 10                      | M 18 x 1,5 | 400                           | 9,0 x 1,5  |
| HFM KS 12 S | S            | 12                      | M 20 x 1,5 | 400                           | 9,0 x 1,5  |
| HFM KS 14 S | S            | 14                      | M 22 x 1,5 | 400                           | 12,0 x 2,0 |
| HFM KS 16 S | S            | 16                      | M 24 x 1,5 | 400                           | 12,0 x 2,0 |
| HFM KS 20 S | S            | 20                      | M 30 x 2   | 400                           | 20,0 x 2,0 |
| HFM KS 25 S | S            | 25                      | M 36 x 2   | 400                           | 26,0 x 2,0 |
| HFM KS 30 S | S            | 30                      | M 42 x 2   | 400                           | 25,3 x 2,4 |
| HFM KS 38 S | S            | 38                      | M 52 x 2   | 315                           | 38,0 x 2,5 |

Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske

## Varuosad

HFM ST Kattepestik-pistikühendus DN 2