# HFM MK S


Mõõteotsik, pistikuseeria

HANSA-FLEX

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Ühendus 1** | Meetriline väliskeere, silindriline |
| **Tihenditüüp 1** | B-vorm |
| **Ühendus 2** | Mõõtetehnika pistikühendus |
| **Tüüp** | Mõõteotsikuga sissekeeratav liitmik |
| **Komplektis** | kattepistiku ja kinnitustihvtiga |
| **Temperatuur min.** | -20 °C |
| **Temperatuur max.** | 100 °C |
| **Materjal** | Teras |
| **Pinnatöötlus** | galvaniseeritud |



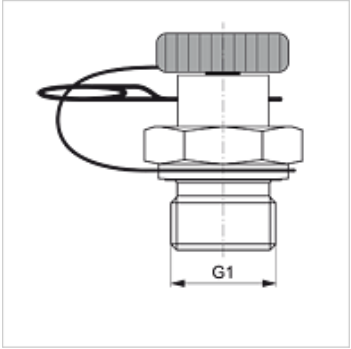


## Artikkel

| Märgistus | G1 | maksimaalne töörõhk (bar) |
|---|---|---|
| **HFM MK 08-1 S** | M 8 x 1 | 400 |
| **HFM MK 10-1 S** | M 10 x 1 | 400 |
| **HFM MK 12-1.5 S** | M 12 x 1,5 | 400 |
| **HFM MK 14-1.5 S** | M 14 x 1,5 | 400 |
| **HFM MK 18-1.5 S** | M 18 x 1,5 | 400 |
| **HFM MK 20-1.5 S** | M 20 x 1,5 | 400 |
| **HFM MK 22-1.5 S** | M 22 x 1,5 | 400 |
| **HFM MK 26-1.5 S** | M 26 x 1,5 | 400 |
| **HFM MK 27-2 S** | M 27 x 2 | 400 |
| **HFM MK 33-2 S** | M 33 x 2 | 400 |
| **HFM MK 42-2 S** | M 42 x 2 | 250 |
| **HFM MK 48-2 S** | M 48 x 2 | 250 |

## Varuosad

| | |
|---|---|
| **HFM ST** | Kattepistik-pistikühendus DN 2 |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*