

# MVE MG
Manomeetri liitmik

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Ühendus 1** | BSP-sisekeere, silindriline |
| **Tihenditüüp 1** | Tihendirõngas |
| **Ühendus 2** | M-keere mutter |
| **Tihenditüüp 2** | Lõikurrõngaga toruliitmik |
| **Tüüp** | Manomeetri liitmik |
| **Komplektis** | tihendirõngaga |
| **Materjal** | Messing |

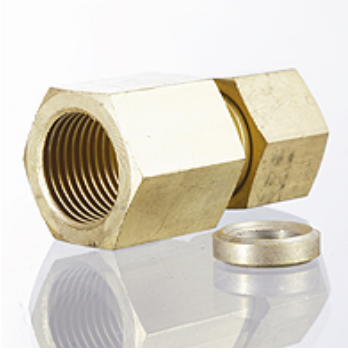




## Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiate toruühenduste tehnilisest juhendist.

## Artikkel

| Märgistus | Ehitusseeria | Ø d2 (mm) | Töörõhk bar | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MVE NW 04 L MG** | L | 6 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 38,0 | 19 | 14 |
| **MVE NW 08 L MG** | L | 10 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 39,5 | 19 | 19 |
| **MVE NW 10 L MG** | L | 12 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 40,5 | 19 | 22 |

Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk – Ø = toru välisläbimõõt

## Toote variandid

| | |
|---|---|
| **MVE** | Manomeetri liitmik, Teras |
| **MVE VA** | Manomeeter-kruvikinnitus, Roostevaba teras |

## Varuosad

| | |
|---|---|
| **DKI** | Tihendirõngas sisekeermele |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*