
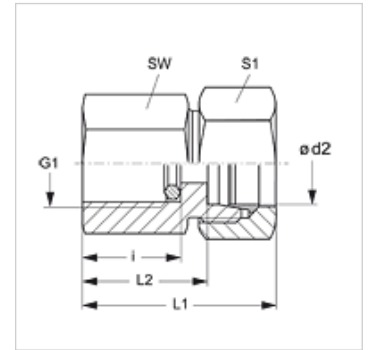


## Omadused

<b>Ühendus 1</b>	BSP-sisekeere, silindriline
<b>Tihenditüüp 1</b>	Tihendirõngas
<b>Ühendus 2</b>	M-keere välis, silindriline
<b>Tihenditüüp 2</b>	24° sisekoonus
<b>Tüüp</b>	Manomeetri liitmik
<b>Komplektis</b>	tihendirõngaga
<b>Materjal</b>	Messing

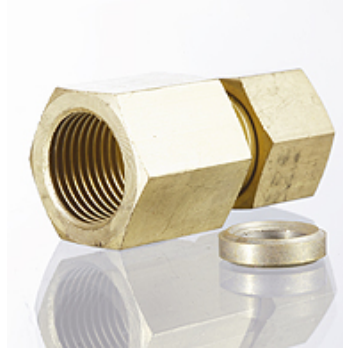

## Artikkel

Märgistus	Ehitusseeria	Ø d2 (mm)	Töörõhk bar	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
<b>MVR NW 04 HL MG</b>	L	6	PN 315	G 1/4" -19	14,5	37	22,0	19	14
<b>MVR NW 06 HL MG</b>	L	8	PN 315	G 1/4" -19	14,5	37	22,0	19	17
<b>MVR NW 08 HL MG</b>	L	10	PN 315	G 1/4" -19	14,5	38	23,0	19	19
<b>MVR NW 10 HL MG</b>	L	12	PN 315	G 1/4" -19	14,5	38	23,0	19	22
<b>MVR NW 03 HS MG</b>	S	6	PN 630	G 1/2" -14	20,0	46	31,0	27	17
<b>MVR NW 04 HS MG</b>	S	8	PN 630	G 1/2" -14	20,0	46	31,0	27	19
<b>MVR NW 06 HS MG</b>	S	10	PN 630	G 1/2" -14	20,0	47	30,5	27	22
<b>MVR NW 08 HS MG</b>	S	12	PN 630	G 1/2" -14	20,0	47	30,5	27	24

Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – PN = nimirõhk PB = maks. tööõhk – Ø = toru välisläbimõõt

## Toote variandid

<b>MVR</b>	Manomeetri liitmik, Teras
<b>MVR VA</b>	Manomeeter-krükivinnitus, Roostevaba teras

## Varuosad

<b>DKI</b>	Tihendirõngas sisekeermele
------------	----------------------------