


XHFM T HL S / XHFM T HS S

Mõõteotsik, pistikuseeria

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Ühendus 1 + 2 | M-keere välis, silindriline |
| Tihenditüüp 1 + 2 | 24° sisekoonus |
| Ühendus 3 | Mõõtetehnika pistikühendus |
| Ehitustüüp | T-kujuline |
| Tavaline | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Komplektis | Liitmik (ilma mutri ja lõikurrõngata) |
| Temperatuur min. | -20 °C |
| Temperatuur max. | 100 °C |
| Materjal | Teras |
| Pinnatöötlus | galvaniseeritud |

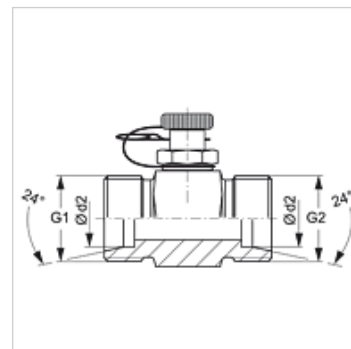

Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiate toruühenduste tehnilisest juhendist.

Artikkel

| Märgistus | Ehitusseeria | Ø d2 (mm) | G1 + G2 | maksimaalne tööõhk (bar) |
|----------------|--------------|-----------|------------|--------------------------|
| XHFM T HL 04 S | L | 6 | M 12 x 1,5 | 315 |
| XHFM T HL 06 S | L | 8 | M 14 x 1,5 | 315 |
| XHFM T HL 08 S | L | 10 | M 16 x 1,5 | 315 |
| XHFM T HL 10 S | L | 12 | M 18 x 1,5 | 315 |
| XHFM T HL 13 S | L | 15 | M 22 x 1,5 | 315 |
| XHFM T HL 16 S | L | 18 | M 26 x 1,5 | 315 |
| XHFM T HL 20 S | L | 22 | M 30 x 2 | 160 |
| XHFM T HS 03 S | S | 6 | M 14 x 1,5 | 400 |
| XHFM T HS 04 S | S | 8 | M 16 x 1,5 | 400 |
| XHFM T HS 06 S | S | 10 | M 18 x 1,5 | 400 |
| XHFM T HS 08 S | S | 12 | M 20 x 1,5 | 400 |
| XHFM T HS 10 S | S | 14 | M 22 x 1,5 | 400 |
| XHFM T HS 13 S | S | 16 | M 24 x 1,5 | 400 |
| XHFM T HS 16 S | S | 20 | M 30 x 2 | 400 |

Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske - Ø d2 = toru välisläbimõõt

Toote variandid

HFM T HL S / HFM T HS S Mõõteotsik, pistikuseeria, kattepiisku ja kinnitustihvtiga

Varuosad

HFM ST Kattepiisk-pistikühendus DN 2