


BOE R

Õli väljalase ventiiliga

Omadused

| | |
|------------------|------------------------------|
| Ühendus 1 | BSP-väliskeere, silindriline |
| Tihenditüüp 1 | A-vorm |
| Ühendus 2 | M-keere välis, silindriline |
| Tüüp | Väljalaskeventiil |
| Komplektis | vaskrõnga ja sulgemiskorgiga |
| Temperatuur min. | -30 °C |
| Temperatuur max. | 200 °C |

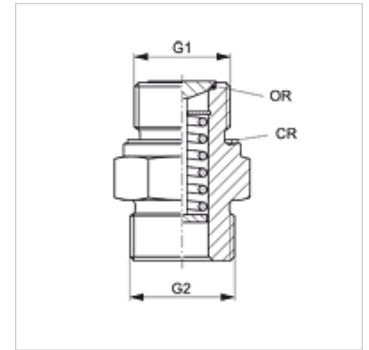

Vihje

Kaitsekorgitihendi materjal: NBR.

Klapipesatihendi materjal: FPM (Viton).

Kirjeldus

BOE õli väljalaskekrugi on tavaasendis suletud (O-rõngastihend). Õli väljalaskevooliku ühendamisel ventiil avatakse, et õli saaks välja voolata.

Artikkel

| Märgistus | G1 | G2 | Materjal |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| BOE R 1/4 | G 1/4" -19 | M 22 x 1,5 | Teras |
| BOE R 3/8 | G 3/8" -19 | M 22 x 1,5 | Teras |
| BOE R 1/2 | G 1/2" -14 | M 26 x 1,5 | Teras |
| BOE R 5/8 | G 5/8" -14 | M 26 x 1,5 | Teras |
| BOE R 3/4 | G 3/4" -14 | M 26 x 1,5 | Teras/messing |
| BOE R 7/8 | G 7/8" -14 | M 26 x 1,5 | Teras/messing |
| BOE R 1 | G 1" -11 | M 26 x 1,5 | Messing |
| BOE R 1 1/4 | G 1.1/4" -11 | M 26 x 1,5 | Messing |
| BOE R 1 1/2 | G 1.1/2" -11 | M 26 x 1,5 | Messing |

Lisatarvikud

| | |
|---------------|----------------------|
| BOE ABLASS | Õli väljalaskevoolik |
| BOE ABLASS 90 | Õli väljalaskevoolik |

Varuosad

| | |
|------------------|------------------------------------|
| BOE DICHTSCHEIBE | Tihend BOE-väljalaske ventiilile |
| BOE KAPPE | Sulgemiskork väljalaske ventiilile |