


# JG 05 (keg.)

Sissekeeratav liitmik

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendusvaldkond</b>	Pneumaatika, vaakumtehnika ja toiduainete valdkond
<b>Ühendus 1</b>	BSPT-väliskeere, kooniline
<b>Tihenditüüp 1</b>	Keermestihend
<b>Ühendus 2</b>	Toruliihmik
<b>Ehitustüüp</b>	Sirge
<b>Tüüp</b>	Sissekeeratav liitmik
<b>Värv</b>	must
<b>Vahendid</b>	Õhk vedelad vahendid inertsed gaasid, nt N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materjal</b>	Atsetaalkopolümeerist kere; nitriliummist O-rõngas

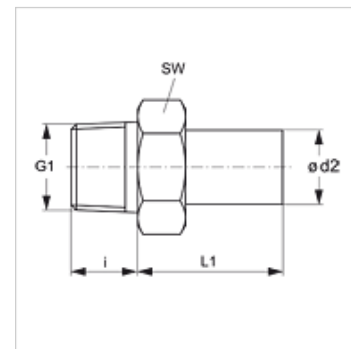

## Artikkel

Märgistus	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
JG 05 04 01 E	4	R 1/8" K	10	19	15
JG 05 04 02 E	4	R 1/4" K	11	19	17
JG 05 05 01 E	5	R 1/8" K	10	19	15
JG 05 05 02 E	5	R 1/4" K	11	19	17
JG 05 06 01 E	6	R 1/8" K	10	20	17
JG 05 06 02 E	6	R 1/4" K	11	20	17
JG 05 08 01 E	8	R 1/8" K	10	21	17
JG 05 08 02 E	8	R 1/4" K	11	21	17
JG 05 08 03 E	8	R 3/8" K	13	21	20
JG 05 10 02 E	10	R 1/4" K	11	24	20
JG 05 10 03 E	10	R 3/8" K	13	24	20
JG 05 10 04 E	10	R 1/2" K	16	24	22
JG 05 12 03 E	12	R 3/8" K	13	29	24
JG 05 12 04 E	12	R 1/2" K	16	29	24