


# JG 10 (zyl.)

Sissekeeratav ühendus, T-kujuline

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendusvaldkond</b>	Pneumaatika, vaakumtehnika ja toiduainete valdkond
<b>Ühendus 1</b>	BSP-väliskeere, silindriline
<b>Tihenditüüp 1</b>	sissekeeratava liitmikuga kapseldatud O-rõngas
<b>Ühendus 2 + 3</b>	Ühendusmuhv
<b>Ehitustüüp</b>	T-kujuline
<b>Tüüp</b>	Screw-in connectors
<b>Värv</b>	must
<b>Vahendid</b>	Õhk vedelad vahendid inertsed gaasid, nt N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materjal</b>	Atsetaalkopolümeerist kere; nitrilkummist O-rõngas

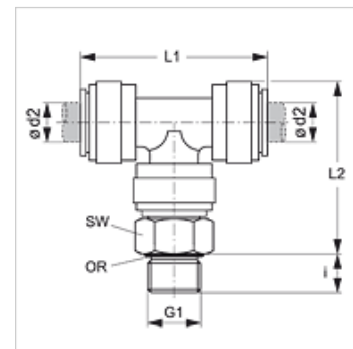

## Artikkel

Märgistus	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 10 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	35	30	14
JG 10 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	35	31	17
JG 10 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	35	30	14
JG 10 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	35	31	17
JG 10 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	40	33	15
JG 10 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	40	34	17
JG 10 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	42	36	17
JG 10 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	42	37	17
JG 10 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	42	37	22
JG 10 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	50	42	20
JG 10 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	50	42	22
JG 10 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	40	42	27
JG 10 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	65	50	24
JG 10 12 14 E	12	G 1/2" -14	12,5	65	50	27

## Lisatarvikud

JG 19 E	Pistikühenduse kaitsekork
JG 08	Sulgemiskork
JG 18 S	Pistikühenduse kaitserõngas