JG 10 (zyl.)


Sissekeeratav ühendus, T-kujuline

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond	Pneumaatika, vaakumtehnika ja toiduainete valdkond
Ühendus 1	BSP-väliskeere, silindriline
Tihenditüüp 1	sissekeeratava liitmikuga kapseldatud O-rõngas
Ühendus 2 + 3	Ühendusmuhv
Ehitustüüp	T-kujuline
Tüüp	Screw-in connectors
Värv	must
Vahendid	Õhk vedelad vahendid inertsed gaasid, nt N2/CO2
Materjal	Atsetaalkopolümeerist kere; nitriilkummist O-rõngas



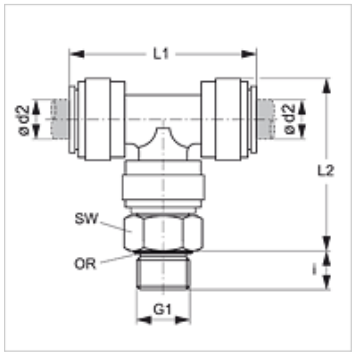

Artikkel

Märgistus	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 10 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	35	30	14
JG 10 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	35	31	17
JG 10 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	35	30	14
JG 10 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	35	31	17
JG 10 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	40	33	15
JG 10 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	40	34	17
JG 10 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	42	36	17
JG 10 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	42	37	17
JG 10 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	42	37	22
JG 10 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	50	42	20
JG 10 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	50	42	22
JG 10 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	40	42	27
JG 10 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	65	50	24
JG 10 12 14 E	12	G 1/2" -14	12,5	65	50	27

Lisatarvikud

JG 19 E	Pistikühenduse kaitsekork
JG 08	Sulgemiskork
JG 18 S	Pistikühenduse kaitserõngas

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.