


JG 11 (zyl.)

Sissekeeratav ühendus, L-kujuline

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|------------------|--|
| Rakendusvaldkond | Pneumaatika, vaakumtehnika ja toiduainete valdkond |
| Ühendus 1 | BSP-väliskeere, silindriline |
| Tihenditüüp 1 | sissekeeratava liitmikuga kapseldatud O-rõngas |
| Ühendus 2 + 3 | Ühendusmuhv |
| Ehitustüüp | L-kujuline |
| Tüüp | Screw-in connectors |
| Värv | must |
| Vahendid | Õhk vedelad vahendid inertsed gaasid, nt N ₂ /CO ₂ |
| Materjal | Atsetaalkopolümeerist kere; nitriliummist O-rõngas |

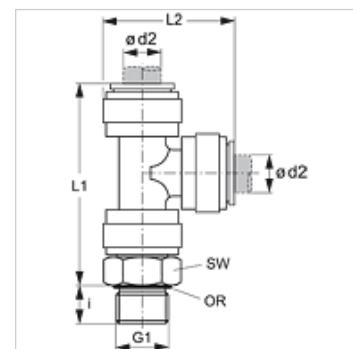

Artikkel

| Märgistus | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---------------|-----------|------------|--------|---------|---------|---------|
| JG 11 04 11 E | 4 | G 1/8" -28 | 5,5 | 42 | 24 | 14 |
| JG 11 04 12 E | 4 | G 1/4" -19 | 8,0 | 42 | 24 | 17 |
| JG 11 05 11 E | 5 | G 1/8" -28 | 5,5 | 42 | 24 | 14 |
| JG 11 05 12 E | 5 | G 1/4" -19 | 8,0 | 42 | 24 | 17 |
| JG 11 06 11 E | 6 | G 1/8" -28 | 5,5 | 46 | 27 | 27 |
| JG 11 06 12 E | 6 | G 1/4" -19 | 8,0 | 46 | 27 | 17 |
| JG 11 08 11 E | 8 | G 1/8" -28 | 5,5 | 49 | 30 | 17 |
| JG 11 08 12 E | 8 | G 1/4" -19 | 8,0 | 49 | 30 | 17 |
| JG 11 08 13 E | 8 | G 3/8" -19 | 9,5 | 49 | 30 | 22 |
| JG 11 10 12 E | 10 | G 1/4" -19 | 8,0 | 57 | 35 | 20 |
| JG 11 10 13 E | 10 | G 3/8" -19 | 9,5 | 57 | 35 | 22 |
| JG 11 10 14 E | 10 | G 1/2" -14 | 12,5 | 57 | 35 | 27 |
| JG 11 12 13 E | 12 | G 3/8" -19 | 9,5 | 71 | 44 | 24 |
| JG 11 12 14 E | 12 | G 1/2" -14 | 12,5 | 71 | 44 | 27 |

Lisatarvikud

| | |
|---------|-----------------------------|
| JG 19 E | Pistikühenduse kaitsekork |
| JG 18 S | Pistikühenduse kaitserõngas |
| JG 08 | Sulgemiskork |