
LSK IR M
Haakeühendus (õhk)

Omadused

Tüüp	Sisekeermega haakeühendus
Lisa	kaitse-topelttõukuriga
Ühendus 1	BSP-sisekeere, silindriline
Ühendus 2	Haakeühendus
Tihenditüüp 2	Kummitihendiga messingtihend
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	95 °C
Materjal	Valu
Pinnatöötlus	galvaniseeritud

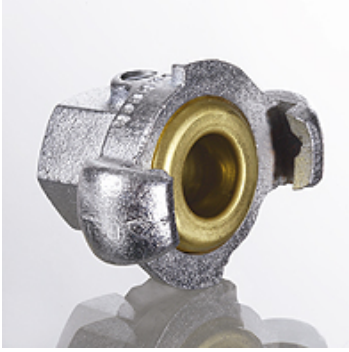

Vihje

Vastusena tuleb kasutada kummitihendiga ühendust.

Artikkel

Märgistus	Ühendusniit	Kandetoe serv (mm)	Töörõhk bar
LSK NW 13 IR M	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR M	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR M	G 1" -11	42	PN 10

Varuosad

LSK HOOS	Haakeühenduse kinnituskruvi
LSK MOOH	Haakeühenduse messinghülss
LSK SOOR	Haakeühenduse voolikurõngas

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.