


## Omadused

<b>Tüüp</b>	MODY-voolikuühendus
<b>Lisa</b>	kaitse-topelttõukuriga
<b>Ühendus 1</b>	Voolikuühendus
<b>Ühendus 2</b>	Haakeühendus
<b>Tihenditüüp 2</b>	Kummitihendirõngas
<b>Tavaline</b>	DIN 3238
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	95 °C
<b>Materjal</b>	Terasvalust ühenduspea / terasest hülss
<b>Pinnatöötlus</b>	galvaniseeritud

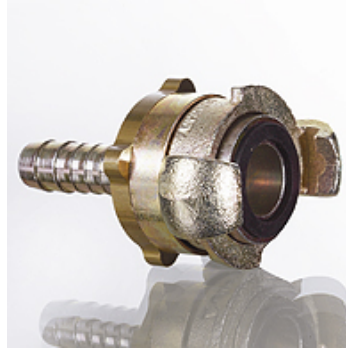

## Kirjeldus

tugevdatud keerme kaitserõngaga ja uue mõlemapoolse tihendirõngaga.

## Artikkel

Märgistus	Vooliku-ID jaoks (mm)	Toll	Kandeto serv (mm)	Töörõhk bar
LSK NW 10 MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 MODY	25	1"	42	PN 16
LSK NW 32 MODY	32	1.1/4"	42	PN 16

## Lisatarvikud

LSK SDOR N MODY-ühenduse kummirõngas

## Varuosad

LSK SGOR N MODY-ühenduse kummirõngas