TR T VB T


Ühendusdetail Tecalan-torule

HANSA-FLEX

Omadused

Erilised tunnused	läbinud TÜV-kontrolli
Ehitustüüp	T-kujuline
Tüüp	Pistikühendus
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud
Tööröhk	Max. 10 bar



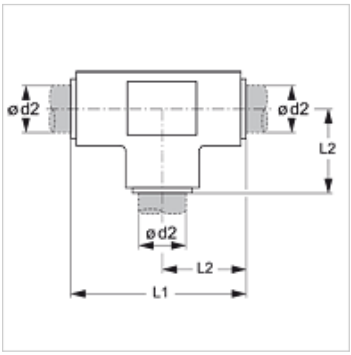

Artikkel

Märgistus	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
TR 06 T VB T	6	42,0	21,0
TR 08 T VB T	8	45,8	22,8
TR 10 T VB T	10	54,2	27,1
TR 12 T VB T	12	64,2	32,1
TR 15 T VB T	15	77,0	38,5

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.