

TR W VB T

Ühendusdetail Tecalan-torule

HANSA FLEX

Omadused

Eriksed tunnused läbinud TÜV-kontrolli


Ehitustüüp Nurk 90°

Tüüp Pistikühendus

Materjal Teras

Pinnatöötlus galvaniseeritud

Töö rõhk Max. 10 bar

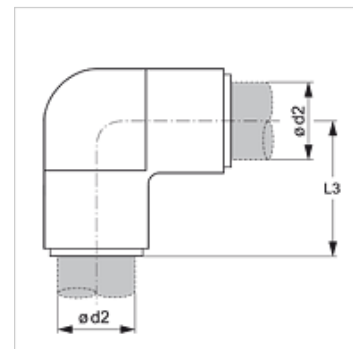

Artikkel

Märgistus	$\varnothing d2$ (mm)	L3 (mm)
TR 06 W VB T	6	21,0
TR 08 W VB T	8	22,8
TR 10 W VB T	10	27,1
TR 12 W VB T	12	32,1
TR 15 W VB T	15	38,5