3 BKHL LK / 3 BKHS LK


3-haruline kuulkraan, kuubikukujuline

HANSA FLEX

Omadused

Ühendus 1 - 3	M-keere välis, silindriline
Tihenditüüp 1 - 3	24° sisekoonus
Ehitustüüp	kompaktne ehitus
Puurimine	L-kujuline
Lülitustee	0°; 90°
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	80 °C
Materjal	Terasest kere, kuul ja käiguvahetusvõll POM-kuultihend NBR O-rõngas
Pinnatöötlus	pruuniks tehtud



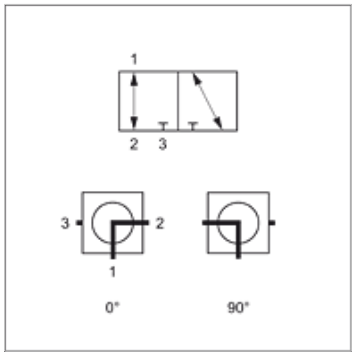

Vihje

Palun järgige kuulkraanide kasutusjuhendit.
Palun järgige ühenduselementidele lubatud rõhuandmeid.

Artikkel

Märgistus	DN*	Ehitusseeria	Toru välimise-Ø jaoks (mm)	Ühendusniit	Ülekate	LW (mm)	Tööröhk bar	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 LK	4	L	6	M 12x1,5	negatiivne (avatud)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 06 LK	6	L	8	M 14x1,5	negatiivne (avatud)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 08 LK	8	L	10	M 16x1,5	negatiivne (avatud)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 10 LK	10	L	12	M 18x1,5	negatiivne (avatud)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 13 LK	12	L	15	M 22x1,5	negatiivne (avatud)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHL 16 LK	16	L	18	M 26x1,5	negatiivne (avatud)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHL 20 LK	19	L	22	M 30x2	negatiivne (avatud)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHL 25 LK	25	L	28	M 36x2	negatiivne (avatud)	22,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 04 LK	4	S	8	M 16x1,5	negatiivne (avatud)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 06 LK	6	S	10	M 18x1,5	negatiivne (avatud)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 08 LK	8	S	12	M 20x1,5	negatiivne (avatud)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 10 LK	10	S	14	M 22x1,5	negatiivne (avatud)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 13 LK	12	S	16	M 24x1,5	negatiivne (avatud)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHS 16 LK	16	S	20	M 30x2	negatiivne (avatud)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHS 20 LK	19	S	25	M 36x2	negatiivne (avatud)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 25 LK	25	S	30	M 42x2	negatiivne (avatud)	22,0	PN 350	14	1,5

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – LW = valgusvoo laius – PN = nimirõhk PB = maks. tööröhk – SW = võtme suurus – SF = turvafaktor

Toote variandid

3 BKHL LK VZ / 3 BKHS LK VZ	3-haruline kuulkraan, kuubikukujuline, galvaniseeritud

Varuosad

BK ANSCHLAG	Kuulkraani vaheseibid
BK GEKR GRIFF SW	Kuulkraani käepide (kõver)

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.