
3 BKHL TK

3-haruline kuulkraan, kuubikukujuline

Omadused

Ühendus 1 - 3	M-keere välis, silindriline
Tihenditüüp 1 - 3	24° sisekoonus
Ehitustüüp	kompaktne ehitus
Puurimine	T-kujuline
Lülitustee	0°; 90°
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	80 °C
Materjal	Terasest kere, kuul ja käiguvahetusvõll POM-kuultihend NBR O-rõngas
Pinnatöötlus	pruuniks tehtud



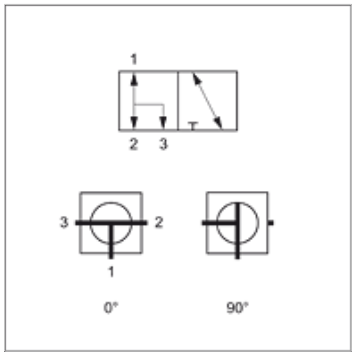

Vihje

Palun järgige kuulkraanide kasutusjuhendit.
Palun järgige ühenduselementidele lubatud rõhuandmeid.

Artikkel

Märgistus	DN*	Ehitusseeria	Toru välimise-Ø jaoks (mm)	Ühendusniit	Ülekate	LW (mm)	Tööröhk bar	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 TK	4	L	6	M 14x1,5	negatiivne (avatud)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 06 TK	6	L	8	M 14x1,5	negatiivne (avatud)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 08 TK	8	L	10	M 16x1,5	negatiivne (avatud)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 10 TK	10	L	12	M 18x1,5	negatiivne (avatud)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 13 TK	12	L	15	M 22x1,5	negatiivne (avatud)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHL 16 TK	16	L	18	M 26x1,5	negatiivne (avatud)	14,0	PN 350	12	1,5

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – LW = valgusvoo laius – PN = nimirõhk PB = maks. tööröhk – SW = võtme suurus – SF = turvafaktor

Toote variandid

3 BKHL TK VZ / 3 BKHS TK VZ	3-haruline kuulkraan, kuubikukujuline, galvaniseeritud

Varuosad

BK ANSCHLAG	Kuulkraani vaheseibid
BK GEKR GRIFF SW	Kuulkraani käepide (kõver)

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.