
# 3 BKR L

3-haruline kuulkraan, kuubikukujuline

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Ühendus 1 - 3** | BSP-sisekeere, silindriline |
| **Tihenditüüp 1 - 3** | A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele. |
| **Puurimine** | L-kujuline |
| **Lülitustee** | 0°; 90° |
| **Temperatuur min.** | -10 °C |
| **Temperatuur max.** | 80 °C |
| **Materjal** | Terasest kere, kuul ja käiguvahetusvõll<br>POM-kuultihend<br>NBR O-rõngas |
| **Pinnatöötlus** | pruuniks tehtud |



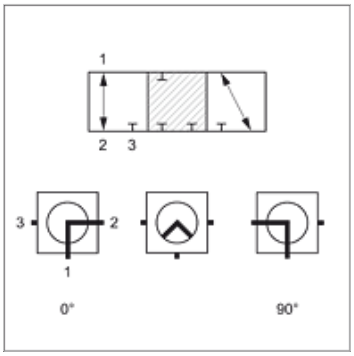


## Vihje

Palun järgige kuulkraanide kasutusjuhendit.

Palun järgige ühenduselementidele lubatud rõhuandmeid.

## Artikkel

| Märgistus | DN* | Ühendusniit | Ülekate | LW (mm) | Tööröhk bar | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 BKR 04 L** | 4 | G 1/8" -28 | positiivne (suletud) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **3 BKR 06 L** | 6 | G 1/4 tolli – 19 | positiivne (suletud) | 6,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **3 BKR 10 L** | 10 | G 3/8" -19 | positiivne (suletud) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| **3 BKR 13 L** | 12 | G 1/2" -14 | positiivne (suletud) | 11,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **3 BKR 20 L** | 19 | G 3/4" -14 | positiivne (suletud) | 18,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **3 BKR 25 L** | 25 | G 1" -11 | positiivne (suletud) | 22,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| **3 BKR 32 L** | 31 | G 1.1/4" -11 | positiivne (suletud) | 22,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| **3 BKR 40 L** | 38 | G 1.1/2" -11 | positiivne (suletud) | 22,0 | PN 63 | 22 | 1,5 |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – LW = valgusvoo laius – PN = nimirõhk PB = maks. tööröhk – SW = võtme suurus – SF = turvafaktor

## Varuosad

| | |
|---|---|
| **BK ANSCHLAG** | Kuulkraani vaheseibid |
| **BK GEKR GRIFF SW** | Kuulkraani käepide (kõver) |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*