
3 BKR LK

3-haruline kuulkraan, kuubikukujuline

Omadused

Ühendus 1 - 3	BSP-sisekeere, silindriline
Tihenditüüp 1 - 3	A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele.
Ehitustüüp	kompaktne ehitus
Puurimine	L-kujuline
Lülitustee	0°; 90°
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	80 °C
Materjal	Terasest kere, kuul ja käiguvahetusvõll POM-kuultihend NBR O-rõngas
Pinnatöötlus	pruuniks tehtud



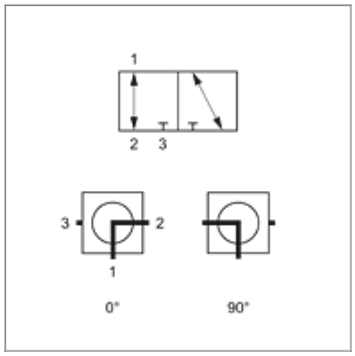

Vihje

Palun järgige kuulkraanide kasutusjuhendit.

Palun järgige ühenduselementidele lubatud rõhuandmeid.

Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	Ülekate	LW (mm)	Töörõhk bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 LK	4	G 1/8" -28	negatiivne (avatud)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 LK	6	G 1/4 tolli – 19	negatiivne (avatud)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 LK	10	G 3/8" -19	negatiivne (avatud)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 LK	12	G 1/2" -14	negatiivne (avatud)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKR 20 LK	19	G 3/4" -14	negatiivne (avatud)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKR 25 LK	25	G 1" -11	negatiivne (avatud)	22,0	PN 350	14	1,5

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – LW = valgusvoo laius – PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk – SW = võtme suurus – SF = turvafaktor

Toote variandid

3 BKR LK VZ	3-haruline kuulkraan, kuubikukujuline, galvaniseeritud

Varuosad

BK ANSCHLAG	Kuulkraani vaheseibid
BK GEKR GRIFF SW	Kuulkraani käepide (kõver)

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.