
3 BKR LK VZ

3-haruline kuulkraan, kuubikukujuline

Omadused

Ühendus 1 - 3	BSP-sisekeere, silindriline
Tihenditüüp 1 - 3	A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele.
Ehitustüüp	kompaktne ehitus
Puurimine	L-kujuline
Lülitustee	0°; 90°
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	80 °C
Materjal	Terasest kere, kuul ja käiguvahetusvõll
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



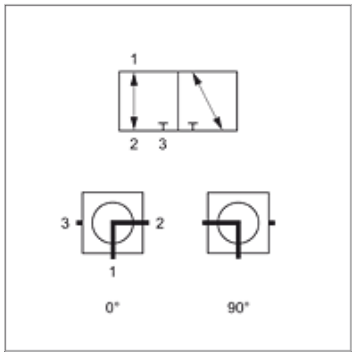

Vihje

Palun järgige ühenduselementidele lubatud rõhuandmeid.
Palun järgige kuulkraanide kasutusjuhendit.

Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	Ülekate	LW (mm)	Tööröhk bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 LK VZ	4	G 1/8" -28	negatiivne (avatud)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 LK VZ	6	G 1/4 tolli – 19	negatiivne (avatud)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 LK VZ	10	G 3/8" -19	negatiivne (avatud)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 LK VZ	12	G 1/2" -14	negatiivne (avatud)	11,5	PN 350	9	1,5

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – LW = valgusvoo laius – PN = nimirõhk PB = maks. tööröhk – SW = võtme suurus – SF = turvafaktor

Toote variandid

3 BKR LK	3-haruline kuulkraan, kuubikukujuline, pruuniks tehtud

Varuosad

BK ANSCHLAG	Kuulkraani vaheseibid
BK GEKR GRIFF SW	Kuulkraani käepide (kõver)

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.