
# 3 BKR ND L

3-haruline kuulkraan, madalrõhukonstruktsioon

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Ühendus 1 - 3** | BSP-sisekeere, silindriline |
| **Tihenditüüp 1 - 3** | A-vorm |
| **Puurimine** | L-kujuline |
| **Lülitustee** | 0°; 90° |
| **Temperatuuri ulatus** | Vesi: 0 °C kuni +150 °C<br>Õhk: -20 °C kuni +150 °C |
| **Materjal** | Messingist kere<br>Alumiiniumist käepide<br>Messingist kõva kroomitud kuul<br>PTFE-kuultihend |
| **Pinnatöötlus** | nikeldatud |



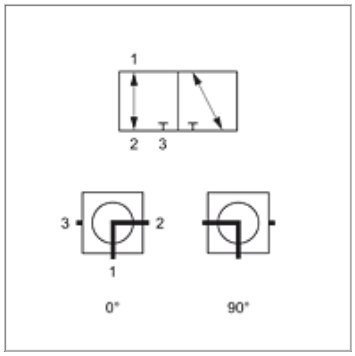


## Tellimisinfo

Teised rõhu- ja temperatuuriväärtused järelpärimisel.

## Artikkel

| Märgistus | DN* | Ühendusniit | Töörõhk (bar) |
|---|---|---|---|
| **3 BKR 06 ND L** | 6 | G 1/4 tolli – 19 | 25,0 |
| **3 BKR 10 ND L** | 10 | G 3/8" -19 | 25,0 |
| **3 BKR 13 ND L** | 12 | G 1/2" -14 | 25,0 |
| **3 BKR 20 ND L** | 19 | G 3/4" -14 | 25,0 |
| **3 BKR 25 ND L** | 25 | G 1" -11 | 25,0 |
| **3 BKR 32 ND L** | 31 | G 1.1/4" -11 | 25,0 |
| **3 BKR 40 ND L** | 38 | G 1.1/2" -11 | 25,0 |
| **3 BKR 50 ND L** | 50 | G 2" -11 | 25,0 |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*