
3 BKR TK

3-haruline kuulkraan, kuubikukujuline

Omadused

Ühendus 1 - 3	BSP-sisekeere, silindriline
Tihenditüüp 1 - 3	A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele.
Ehitustüüp	kompaktne ehitus
Puurimine	T-kujuline
Lülitustee	0°; 90°
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	80 °C
Materjal	Terasest kere, kuul ja käiguvahetusvõll POM-kuultihend NBR O-rõngas
Pinnatöötlus	pruuniks tehtud



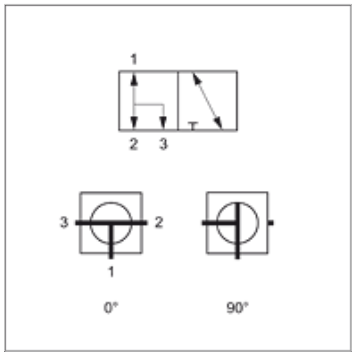

Vihje

Palun järgige kuulkraanide kasutusjuhendit.

Palun järgige ühenduselementidele lubatud rõhuandmeid.

Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	Ülekate	LW (mm)	Töörõhk bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 TK	4	G 1/8" -28	negatiivne (avatud)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 TK	6	G 1/4 tolli – 19	negatiivne (avatud)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 TK	10	G 3/8" -19	negatiivne (avatud)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 TK	12	G 1/2" -14	negatiivne (avatud)	11,5	PN 350	9	1,5

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – LW = valgusvoo laius – PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk – SW = võtme suurus – SF = turvafaktor

Toote variandid

3 BKR TK VZ	3-haruline kuulkraan, kuubikukujuline, galvaniseeritud

Varuosad

BK GEKR GRIFF SW	Kuulkraani käepide (kõver)
BK ANSCHLAG	Kuulkraani vaheseibid

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.