
3 BKR TK VZ

3-haruline kuulkraan, kuubikukujuline

Omadused

Ühendus 1 - 3	BSP-sisekeere, silindriline
Tihenditüüp 1 - 3	A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele.
Ehitustüüp	kompaktne ehitus
Puurimine	T-kujuline
Lülitustee	0°; 90°
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	80 °C
Materjal	Terasest kere, kuul ja käiguvahetusvõll POM-kuultihend NBR O-rõngas
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



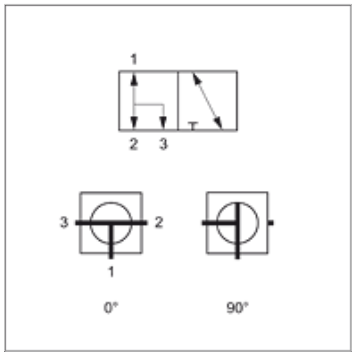

Vihje

Palun järgige kuulkraanide kasutusjuhendit.

Palun järgige ühenduselementidele lubatud rõhuandmeid.

Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	Ülekate	LW (mm)	Töörõhk bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 TK VZ	4	G 1/8" -28	negatiivne (avatud)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 TK VZ	6	G 1/4 tolli – 19	negatiivne (avatud)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 TK VZ	10	G 3/8" -19	negatiivne (avatud)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 TK VZ	12	G 1/2" -14	negatiivne (avatud)	11,5	PN 350	9	1,5

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – LW = valgusvoo laius – PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk – SW = võtme suurus – SF = turvafaktor

Toote variandid

3 BKR TK	3-haruline kuulkraan, kuubikukujuline, pruuniks tehtud

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.