
3 SKR LK VZ

3-haruline kuulkraan, sepistatav

Omadused

Ühendus 1 - 3	BSP-sisekeere, silindriline
Tihenditüüp 1 - 3	A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele.
Ehitustüüp	kompaktne ehitus
Puurimine	L-kujuline
Lülitustee	0°; 90°
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	80 °C
Materjal	Sepistatud terasest kere Terasest kuul ja käiguvahetusvõll POM-kuultihend NBR O-rõngas
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



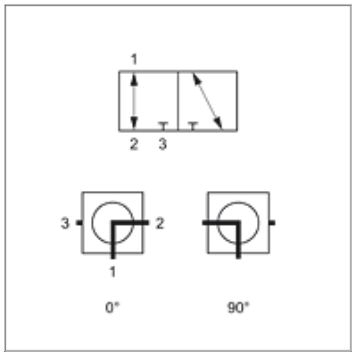

Vihje

Palun järgige kuulkraanide kasutusjuhendit.
Palun järgige ühenduselementidele lubatud rõhuandmeid.

Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	Ülekate	LW (mm)	Tööröhk bar	SW (mm)	SF*
3 SKR 20 LK VZ	19	G 3/4" -14	negatiivne (avatud)	18	PN 350	14	1,5
3 SKR 25 LK VZ	25	G 1" -11	negatiivne (avatud)	22	PN 350	14	1,5

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – PN = nimirõhk PB = maks. tööröhk – LW = valgusvoo laius – SW = võtme suurus – SF = turvafaktor

Varuosad

BK ANSCHLAG	Kuulkraani vaheseibid
BK GEKR GRIFF SW	Kuulkraani käepide (kõver)

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.