


# 3 SKR TK VZ

3-haruline kuulkraan, sepistatav

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                   |   |
|-------------------|---|
| Ühendus 1 - 3     | BSP-sisekeere, silindriline   |
| Tihenditüüp 1 - 3 | A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele.                                     |
| Tüüp              | 3-haruline kuulkraan, sepistatav  |
| Puurimine         | T-kujuline  |
| Lülitustee        | 0°; 90°   |
| Temperatuur min.  | -10 °C  |
| Temperatuur max.  | 80 °C   |
| Materjal          | Sepistatud terasest kere<br>Terasest kuul ja käiguvahetusvõll<br>POM-kuultihend<br>NBR O-rõngas |
| Pinnatöötlus      | galvaniseeritud   |

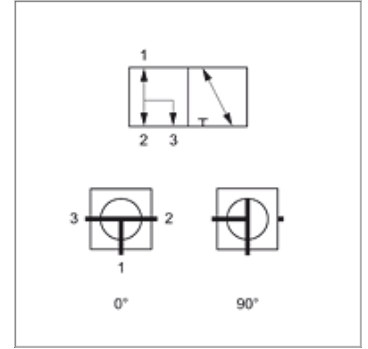

## Vihje

Palun järgige kuulkraanide kasutusjuhendit.

Palun järgige ühenduselementidele lubatud rõhuandmeid.

## Artikkel

| Märgistus      | DN* | Ühendusniit | Ülekate             | LW<br>(mm) | Töörõhk bar | SW<br>(mm) | SF* |
|----------------|-----|-------------|---------------------|------------|-------------|------------|-----|
| 3 SKR 20 TK VZ | 19  | G 3/4" -14  | negatiivne (avatud) | 20         | PN 350      | 14         | 1,5 |
| 3 SKR 25 TK VZ | 25  | G 1" -11    | negatiivne (avatud) | 24         | PN 350      | 14         | 1,5 |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – LW = valgusvoo laius – PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk – SW = võtme suurus – SF = turvafaktor

## Toote variandid

3 SKR TK 3-haruline kuulkraan, sepistatav, pruuniks tehtud

## Varuosad

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| BK ANSCHLAG      | Kuulkraani vaheseibid      |
| BK GEKR GRIFF SW | Kuulkraani käepide (köver) |