
3 SKR TK VZ

3-haruline kuulkraan, sepistatav

Omadused

Ühendus 1 - 3	BSP-sisekeere, silindriline
Tihenditüüp 1 - 3	A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele.
Tüüp	3-haruline kuulkraan, sepistatav
Puurimine	T-kujuline
Lülitustee	0°; 90°
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	80 °C
Materjal	Sepistatud terasest kere Terasest kuul ja käiguvahetusvõll POM-kuultihend NBR O-rõngas
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



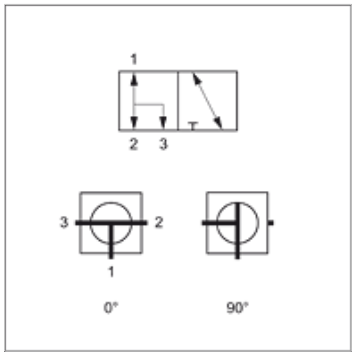

Vihje

Palun järgige kuulkraanide kasutusjuhendit.
Palun järgige ühenduselementidele lubatud rõhuandmeid.

Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	Ülekate	LW (mm)	Tööröhk bar	SW (mm)	SF*
3 SKR 20 TK VZ	19	G 3/4" -14	negatiivne (avatud)	20	PN 350	14	1,5
3 SKR 25 TK VZ	25	G 1" -11	negatiivne (avatud)	24	PN 350	14	1,5

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – LW = valgusvoo laius – PN = nimirõhk PB = maks. tööröhk – SW = võtme suurus – SF = turvafaktor

Toote variandid

3 SKR TK	3-haruline kuulkraan, sepistatav, pruuniks tehtud

Varuosad

BK ANSCHLAG	Kuulkraani vaheseibid
BK GEKR GRIFF SW	Kuulkraani käepide (kõver)

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.