# 4 BKHL X / 4 BKHS X


4-haruline kuulkraan

HANSA-FLEX

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Ühendus 1 - 4** | M-keere välis, silindriline |
| **Tihenditüüp 1 - 4** | 24° sisekoonus |
| **Puurimine** | X-kujuline |
| **Lülitustee** | 0°; 90° |
| **Temperatuur min.** | -10 °C |
| **Temperatuur max.** | 80 °C |
| **Materjal** | Terasest kere, kuul ja käiguvahetusvõll<br>POM-kuultihend<br>NBR O-rõngas |
| **Pinnatöötlus** | pruuniks tehtud |



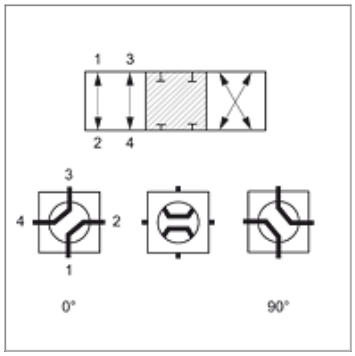


## Vihje

Palun järgige ühenduselementidele lubatud rõhuandmeid.
Palun järgige kuulkraanide kasutusjuhendit.

## Artikkel

| Märgistus | DN* | Ehitusseeria | Toru välimise-Ø jaoks (mm) | Ühendusniit | Ülekate | LW (mm) | Tööröhk bar | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 BKHL 04 X** | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | positiivne (suletud) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **4 BKHL 06 X** | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | positiivne (suletud) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **4 BKHL 08 X** | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | positiivne (suletud) | 7,5 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| **4 BKHL 10 X** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | positiivne (suletud) | 7,5 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| **4 BKHL 13 X** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | positiivne (suletud) | 11,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **4 BKHL 16 X** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | positiivne (suletud) | 11,5 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **4 BKHL 20 X** | 19 | L | 22 | M 30x2 | positiivne (suletud) | 18,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **4 BKHL 25 X** | 25 | L | 28 | M 36x2 | positiivne (suletud) | 22,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| **4 BKHL 32 X** | 31 | L | 35 | M 45x2 | positiivne (suletud) | 22,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| **4 BKHL 40 X** | 38 | L | 42 | M 52x2 | positiivne (suletud) | 33,0 | PN 63 | 22 | 1,5 |
| | | | | | | | | | |
| **4 BKHS 04 X** | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | positiivne (suletud) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **4 BKHS 06 X** | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | positiivne (suletud) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **4 BKHS 08 X** | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | positiivne (suletud) | 7,5 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| **4 BKHS 10 X** | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | positiivne (suletud) | 7,5 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| **4 BKHS 13 X** | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | positiivne (suletud) | 11,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **4 BKHS 16 X** | 16 | S | 20 | M 30x2 | positiivne (suletud) | 11,5 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **4 BKHS 20 X** | 19 | S | 25 | M 36x2 | positiivne (suletud) | 18,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **4 BKHS 25 X** | 25 | S | 30 | M 42x2 | positiivne (suletud) | 22,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| **4 BKHS 32 X** | 31 | S | 38 | M 52x2 | positiivne (suletud) | 22,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – PN = nimirõhk PB = maks. tööröhk – LW = valgusvoo laius – SW = võtme suurus – SF = turvafaktor

## Varuosad

| | |
|---|---|
| **BK ANSCHLAG** | Kuulkraani vaheseibid |
| **BK GEKR GRIFF SW** | Kuulkraani käepide (kõver) |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*