


4 BKR L

4-haruline kuulkraan

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|-------------------|---|
| Ühendus 1 - 4 | BSP-sisekeere, silindriline |
| Tihenditüüp 1 - 4 | A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele |
| Puurimine | L-kujuline ja vabastusava |
| Lülitustee | 0°; 45°; 90° |
| Temperatuur min. | -10 °C |
| Temperatuur max. | 80 °C |
| Materjal | Terasest kere, kuul ja käiguvahetusvõll POM-kuultihend NBR O-rõngas |
| Pinnatöötlus | pruuniks tehtud |

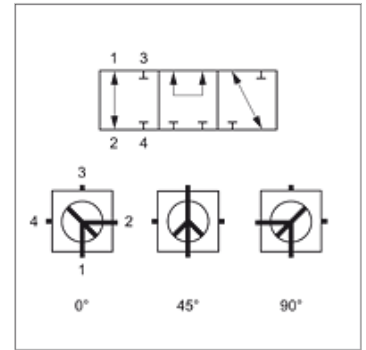

Vihje

Palun järgige kuulkraanide kasutusjuhendit.

Palun järgige ühenduselementidele lubatud rõhuandmeid.

Artikkel

| Märgistus | DN* | Ühendusniit | Ülekate | LW (mm) | Töörõhk bar | SW (mm) | SF* |
|------------|-----|------------------|---------------------|---------|-------------|---------|-----|
| 4 BKR 04 L | 4 | G 1/8" -28 | negatiivne (avatud) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 4 BKR 06 L | 6 | G 1/4 tolli - 19 | negatiivne (avatud) | 6,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 4 BKR 10 L | 10 | G 3/8" -19 | negatiivne (avatud) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| 4 BKR 13 L | 12 | G 1/2" -14 | negatiivne (avatud) | 12,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| 4 BKR 20 L | 19 | G 3/4" -14 | negatiivne (avatud) | 19,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| 4 BKR 25 L | 25 | G 1" -11 | negatiivne (avatud) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| 4 BKR 32 L | 31 | G 1.1/4" -11 | negatiivne (avatud) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| 4 BKR 40 L | 38 | G 1.1/2" -11 | negatiivne (avatud) | 36,0 | PN 63 | 22 | 1,5 |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius - LW = valgusvoo laius - PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk - SW = võtme suurus - SF = turvafaktor

Varuosad

| | |
|------------------|----------------------------|
| BK ANSCHLAG | Kuulkraani vaheseibid |
| BK GEKR GRIFF SW | Kuulkraani käepide (köver) |