
BK GFS

2-haruline kuulkraan, kuubikukujuline

Omadused

Ühendus 1 + 2	SAE-flantsivastus
Tihenditüüp 1 + 2	SF-O-rõngaga lametihend
Lülitustee	0°; 90°
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	80 °C
Materjal	Terasest kere, kuul ja käiguvahetusvõll POM-kuultihend NBR O-rõngas
Pinnatöötlus	pruuniks tehtud



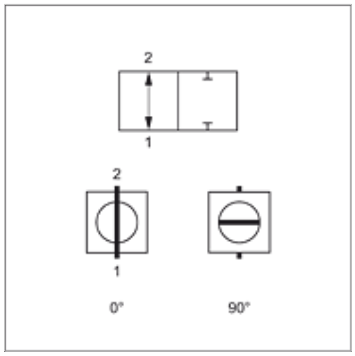

Vihje

Palun järgige ühenduselementidele lubatud rõhuandmeid.
Palun järgige kuulkraanide kasutusjuhendit.

Artikkel

Märgistus	DN*	Surverida	Flantsi suurus	LW (mm)	surve PN	SW (mm)	SF*
BK GFS 20	19	3000 PSI	3/4"	20	315 bar	14	1,5
BK GFS 25	25	3000 PSI	1"	24	315 bar	14	1,5
BK GFS 6 20	19	6000 PSI	3/4"	20	400 bar	14	1,5
BK GFS 6 25	25	6000 PSI	1"	24	400 bar	14	1,5

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – LW = valgusvoo laius – PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk – SW = võtme suurus – SF = turvafaktor

Varuosad

BK ANSCHLAG	Kuulkraani vaheseibid
BK GEKR GRIFF SW	Kuulkraani käepide (kõver)

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.