
BKN

2-haruline kuulkraan, kuubikukujuline

Omadused

Ühendus 1 + 2	NPT-sisekeere
Tihenditüüp 1 + 2	keermestihend
Lülitustee	0°; 90°
Temperatuur min.	-20 °C
Temperatuur max.	60 °C
Materjal	Terasest kere, kuul ja käiguvahetusvõll Polüamiidist kuultihend NBR O-rõngas
Pinnatöötlus	pruuniks tehtud



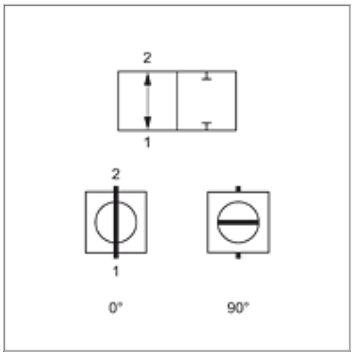

Vihje

Palun järgige ühenduselementidele lubatud rõhuandmeid.
Palun järgige kuulkraanide kasutusjuhendit.

Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	LW (mm)	Tööröhk bar	SW (mm)	SF*
BKN 06	6	NPT 1/4" -18	6	PN 500	9	1,5
BKN 10	10	NPT 3/8" -18	10	PN 500	9	1,5
BKN 13	12	NPT 1/2" -14	13	PN 500	9	1,5
BKN 20	19	NPT 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKN 25	25	NPT 1" -11,5	24	PN 350	14	1,5
BKN 32	31	NPT 1.1/4" -11,5	24	PN 350	14	1,5

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – LW = valgusvoo laius – PN = nimirõhk PB = maks. tööröhk – SW = võtme suurus – SF = turvafaktor

Varuosad

BK ANSCHLAG	Kuulkraani vaheseibid
BK GEKR GRIFF SW	Kuulkraani käepide (kõver)

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.