

# BKR ND

2-haruline kuulkraan, madalrõhukonstruktsioon

**HANSA FLEX**

## Omadused


Ühendus 1 + 2 BSP-sisekeere, silindriline

Lülitustee 0°; 90°

Temperatuuri ulatus  
Õhk: -20 °C kuni +150 °C  
Vesi: 0 °C kuni +150 °C

Materjal  
Messingist kere  
Alumiiniumist käepide  
Messingist kõva kroomitud kuul  
PTFE-kuultihend

Pinnatöötlus nikeldatud

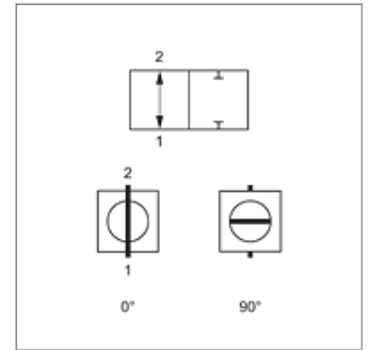

## Vihje

Antud rõhud kehtivad kasutamisel temperatuuril 0 °C kuni + 25 °C; kõrgematel temperatuuridel tuleb arvestada rõhu langusega.

## Tellimisinfo

Teised rõhu- ja temperatuuriväärtused järelepärimisel.

## Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	Töörõhk (bar)
BKR 06 ND	6	G 1/4 tolli - 19	50,0
BKR 10 ND	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 ND	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND	51	G 2" -11	25,0
BKR 65 ND	65	G 2.1/2" -11	18,0
BKR 75 ND	76	G 3" -11	16,0
BKR 100 ND	100	G 4" -11	14,0

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – BD = töö rõhk

## Varuosad

ND GRIFF ND-kuulkraani käepide