
BKR ND

2-haruline kuulkraan, madalrõhukonstruktsioon

Omadused

Ühendus 1 + 2	BSP-sisekeere, silindriline
Lülitustee	0°; 90°
Temperatuuri ulatus	Õhk: -20 °C kuni +150 °C Vesi: 0 °C kuni +150 °C
Materjal	Messingist kere Alumiiniumist käepide Messingist kõva kroomitud kuul PTFE-kuultihend
Pinnatöötlus	nikeldatud



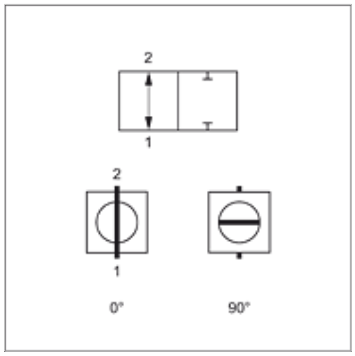

Vihje

Antud rõhud kehtivad kasutamisel temperatuuril 0 °C kuni + 25 °C; kõrgematel temperatuuridel tuleb arvestada rõhu langusega.

Tellimisinfo

Teised rõhu- ja temperatuuriväärtused järelpärimisel.

Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	Töörõhk (bar)
BKR 06 ND	6	G 1/4 tolli – 19	50,0
BKR 10 ND	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 ND	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND	51	G 2" -11	25,0
BKR 65 ND	65	G 2.1/2" -11	18,0
BKR 75 ND	76	G 3" -11	16,0
BKR 100 ND	100	G 4" -11	14,0

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – BD = töörõhk

Varuosad

ND GRIFF	ND-kuulkraani käepide

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.