


# BKR ND ROV

2-haruline kuulkraan, madalrõhukonstruktsioon

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Ühendus 1 + 2</b>	BSP-sisekeere, silindriline
<b>Tihenditüüp 1 + 2</b>	A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele
<b>Lülitustee</b>	0°; 90°
<b>Temperatuuri ulatus</b>	Vesi: 0 °C kuni +130 °C Õhk: -20 °C kuni +130 °C
<b>Materjal</b>	Messingist kere Alumiiniumist käepide Messingist kõva kroomitud kuul PTFE-kuultihend
<b>Pinnatöötlus</b>	nikeldatud

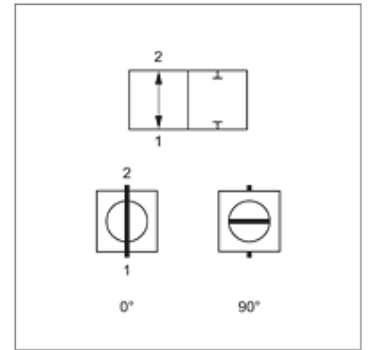

## Vihje

Antud rõhud kehtivad kasutamisel temperatuuril 0 °C kuni + 25 °C; kõrgematel temperatuuridel tuleb arvestada rõhu langusega.

## Kirjeldus

Pikem sisekeere toruühendustele ISO 8434-1 järgi.

## Tellimisinfo

Teised rõhu- ja temperatuuriväärtused järelpärimisel.

## Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	Töörõhk (bar)
BKR 06 ND ROV	6	G 1/4 tolli - 19	64,0
BKR 10 ND ROV	10	G 3/8" -19	64,0
BKR 13 ND ROV	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND ROV	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND ROV	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND ROV	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND ROV	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND ROV	51	G 2" -11	25,0

DN = nimiläbimõõt, nimilaius

## Varuosad

ND GRIFF ND-kuulkraani käepide