


# BKR VA

2-haruline kuulkraan, kuubikukujuline

**HANSA FLEX**

## Omadused

Ühendus 1 + 2	BSP-sisekeere, silindriline
Tihenditüüp 1 + 2	A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele
Lülitustee	0°; 90°
Temperatuur min.	-20 °C
Temperatuur max.	60 °C
Materjal	Roosevabast terasest kere, kuul ja käiguvahetusvõll POM-kuultihend NBR O-rõngas

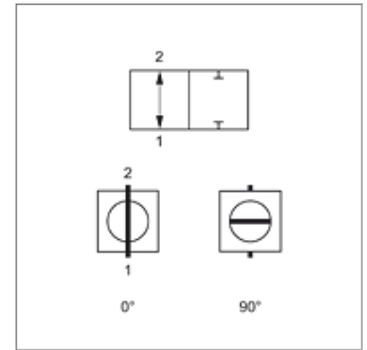

## Vihje

Palun järgige ühenduselementidele lubatud rõhuandmeid.

Palun järgige kuulkraanide kasutusjuhendit.

## Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	LW (mm)	Töörõhk bar	SW (mm)	SF*
BKR 06 VA	6	G 1/4 tolli - 19	6	PN 400	9	1,5
BKR 10 VA	10	G 3/8" -19	10	PN 400	9	1,5
BKR 13 VA	12	G 1/2" -14	13	PN 400	9	1,5
BKR 20 VA	19	G 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKR 25 VA	25	G 1" -11	24	PN 400	14	1,5
BKR 32 VA	31	G 1.1/4" -11	32	PN 400	17	1,5
BKR 40 VA	38	G 1.1/2" -11	38	PN 400	17	1,5

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk – LW = valgusvoo laius – SW = võtme suurus – SF = turvafaktor

## Toote variandid

BKR 2-haruline kuulkraan, kuubikukujuline, pruuniks tehtud

BKR VZ 2-haruline kuulkraan, kuubikukujuline, galvaniseeritud

## Lisatarvikud

BK ANSCHLAG Kuulkraani vaheseibid

BK GEKR GRIFF SW Kuulkraani käepide (köver)