
BKR VA

2-haruline kuulkraan, kuubikukujuline

Omadused

Ühendus 1 + 2	BSP-sisekeere, silindriline
Tihenditüüp 1 + 2	A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele
Lülitustee	0°; 90°
Temperatuur min.	-20 °C
Temperatuur max.	60 °C
Materjal	Roosevabast terasest kere, kuul ja käiguvahetusvõll POM-kuultihend NBR O-rõngas



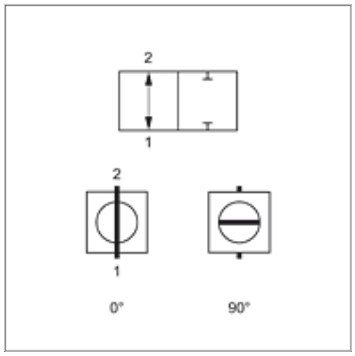

Vihje

Palun järgige ühenduselementidele lubatud rõhuandmeid.
Palun järgige kuulkraanide kasutusjuhendit.

Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	LW (mm)	Tööröhk bar	SW (mm)	SF*
BKR 06 VA	6	G 1/4 tolli – 19	6	PN 400	9	1,5
BKR 10 VA	10	G 3/8" -19	10	PN 400	9	1,5
BKR 13 VA	12	G 1/2" -14	13	PN 400	9	1,5
BKR 20 VA	19	G 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKR 25 VA	25	G 1" -11	24	PN 400	14	1,5
BKR 32 VA	31	G 1.1/4" -11	32	PN 400	17	1,5
BKR 40 VA	38	G 1.1/2" -11	38	PN 400	17	1,5

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – PN = nimirõhk PB = maks. tööröhk – LW = valgusvoo laius – SW = võtme suurus – SF = turvafaktor

Toote variandid

BKR	2-haruline kuulkraan, kuubikukujuline, pruuniks tehtud
BKR VZ	2-haruline kuulkraan, kuubikukujuline, galvaniseeritud

Lisatarvikud

BK ANSCHLAG	Kuulkraani vaheseibid
BK GEKR GRIFF SW	Kuulkraani käepide (kõver)

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.