


BKR VA

2-haruline kuulkraan, kuubikukujuline

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|-------------------|---|
| Ühendus 1 + 2 | BSP-sisekeere, silindriline |
| Tihenditüüp 1 + 2 | A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavate liidestele |
| Lülitustee | 0°; 90° |
| Temperatuur min. | -20 °C |
| Temperatuur max. | 60 °C |
| Materjal | Roosevabast terasest kere, kuul ja käiguvahetusvõll POM-kuultihend NBR O-rõngas |

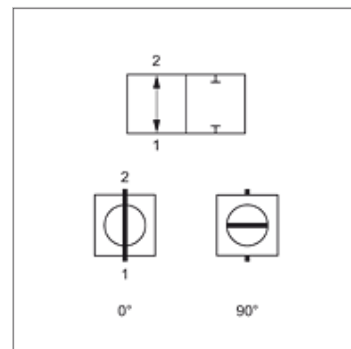

Vihje

Palun järgige ühenduselementidele lubatud rõhuandmeid.

Palun järgige kuulkraanide kasutusjuhendit.

Artikkel

| Märgistus | DN* | Ühendusniit | LW (mm) | Töörõhk bar | SW (mm) | SF* |
|-----------|-----|------------------|------------|-------------|------------|-----|
| BKR 06 VA | 6 | G 1/4 tolli - 19 | 6 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| BKR 10 VA | 10 | G 3/8" -19 | 10 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| BKR 13 VA | 12 | G 1/2" -14 | 13 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| BKR 20 VA | 19 | G 3/4" -14 | 20 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| BKR 25 VA | 25 | G 1" -11 | 24 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| BKR 32 VA | 31 | G 1.1/4" -11 | 32 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| BKR 40 VA | 38 | G 1.1/2" -11 | 38 | PN 400 | 17 | 1,5 |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – PN = nimirõhk PB = maks. tööõhk – LW = valgusvoo laius – SW = võtme suurus – SF = turvafaktor

Toote variandid

BKR 2-haruline kuulkraan, kuubikukujuline, pruuniks tehtud

BKR VZ 2-haruline kuulkraan, kuubikukujuline, galvaniseeritud

Lisatarvikud

BK ANSCHLAG Kuulkraani vaheseibid

BK GEKR GRIFF SW Kuulkraani käepide (köver)