


BKR VZ

2-haruline kuulkraan, kuubikukujuline

HANSA FLEX

Omadused

Ühendus 1 + 2	BSP-sisekeere, silindriline
Tihenditüüp 1 + 2	A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele
Lülitustee	0°; 90°
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	80 °C
Materjal	Terasest kere, kuul ja käiguvahetusvõll Polüamiidist kuultihend NBR O-rõngas
Pinnatöötlus	galvaniseeritud

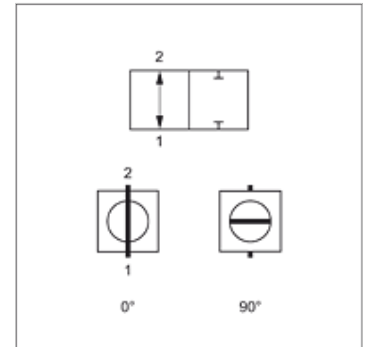

Vihje

Palun järgige kuulkraanide kasutusjuhendit.

Palun järgige ühenduselementidele lubatud rõhuandmeid.

Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	LW (mm)	Töörõhk bar	SW (mm)	SF*
BKR 04 VZ	4	G 1/8" -28	5	PN 500	9	1,5
BKR 06 VZ	6	G 1/4 tolli - 19	6	PN 500	9	1,5
BKR 10 VZ	10	G 3/8" -19	10	PN 500	9	1,5
BKR 13 VZ	12	G 1/2" -14	13	PN 500	9	1,5
BKR 20 VZ	19	G 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKR 25 VZ	25	G 1" -11	24	PN 350	14	1,5
BKR 32 VZ	31	G 1.1/4" -11	24	PN 350	14	1,5
BKR 40 VZ	38	G 1.1/2" -11	24	PN 350	14	1,5

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – LW = valgusvoo laius – PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk – SW = võtme suurus – SF = turvafaktor

Toote variandid

BKR 2-haruline kuulkraan, kuubikukujuline, pruuniks tehtud

BKR VA 2-haruline kuulkraan, kuubikukujuline, Roosevabast terasest kere, kuul ja käiguvahetusvõll

Lisatarvikud

BK ANSCHLAG Kuulkraani vaheseibid

BK GEKR GRIFF SW Kuulkraani käepide (köver)