


SK SF / SK SF6

2-haruline kuulkraan, sepistatav

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|-------------------|---|
| Ühendus 1 + 2 | SAE-flants |
| Tihenditüüp 1 + 2 | SF-O-rõngaga lametihend |
| Lülitustee | 0°; 90° |
| Temperatuur min. | -10 °C |
| Temperatuur max. | 80 °C |
| Materjal | Sepistatud terasest kere Terasest kuul ja käiguvahetusvõll POM-kuultihend NBR O-rõngas |
| Pinnatöötlus | pruuniks tehtud |

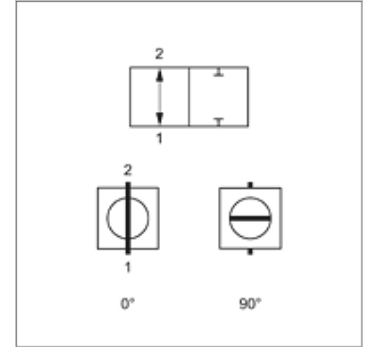

Vihje

Palun järgige kuulkraanide kasutusjuhendit.

Palun järgige ühenduselementidele lubatud rõhuandmeid.

Artikkel

| Märgistus | DN* | Surverida | Flantsi suurus | LW (mm) | surve PN | SW (mm) | SF* |
|-----------|-----|-----------|----------------|------------|----------|------------|-----|
| SK SF 32 | 31 | 3000 PSI | 1.1/4" | 32,0 | 250 bar | 17 | 1,5 |
| SK SF 40 | 38 | 3000 PSI | 1.1/2" | 38,0 | 200 bar | 17 | 1,5 |
| SK SF 50 | 51 | 3000 PSI | 2" | 47,5 | 200 bar | 17 | 1,5 |
| SK SF6 32 | 31 | 6000 PSI | 1.1/4" | 32,0 | 400 bar | 17 | 1,5 |
| SK SF6 40 | 38 | 6000 PSI | 1.1/2" | 38,0 | 400 bar | 17 | 1,5 |
| SK SF6 50 | 51 | 6000 PSI | 2" | 47,5 | 400 bar | 17 | 1,5 |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – LW = valgusvoo laius – PN = nimirõhk PB = maks. töö rõhk – SW = võtme suurus – SF = turvafaktor

Varuosad

| | |
|------------------|----------------------------|
| BK GEKR GRIFF SW | Kuulkraani käepide (köver) |
| BK ANSCHLAG | Kuulkraani vaheseibid |