
HSRS
Teras toruklamber

Omadused

Rakendusvaldkond	enamasti ehitusmasinate valdkonnas



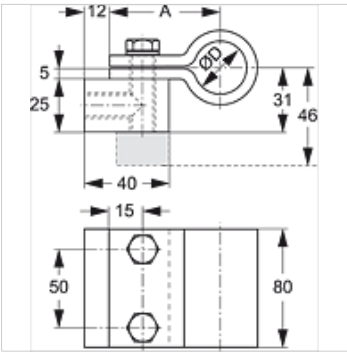

Vihje

Montaaž: kinnitusdetail keevitatakse või kinnitatakse poltidega masinakorpuse külge servaga või lameda pinnaga. Klambripooled kinnitatakse kinnitusdetaili külge.

Kirjeldus

Terastoruklambrit kasutatakse (järelpaigaldusena) hüdraulikatorude ja -voolikute paigaldamiseks.

Lisateave

Tugeva ehitusega klamber summutab lööke ja vibratsiooni. Täiendavalt võib kasutada ka elastomeetrit (HSRS EE)

Artikkel

Märgistus	A (mm)	Ø D (mm)
HSRS 25	52,5	25
HSRS 30	55,0	30
HSRS 35	57,5	35
HSRS 38	59,0	38
HSRS 42	61,0	42
HSRS 50	65,0	50

Lisatarvikud

HSRS EE	Terastoruklambri elastomeertihend

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.