


Omadused

Rakendusvaldkond enamasti ehitusmasinate valdkonnas

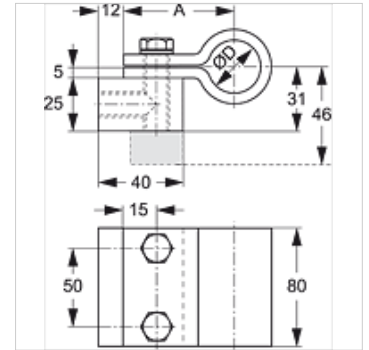

Vihje

Montaaž: kinnitusdetail keevitatakse või kinnitatakse poltidega masinakorpuse külge servaga või lameda pinnaga. Klambripooled kinnitatakse kinnitusdetaili külge.

Kirjeldus

Terastoruklambrit kasutatakse (järelpaigaldusena) hüdraulikatorude ja -voolikute paigaldamiseks.

Lisateave

Tugeva ehitusega klamber summutab lööke ja vibratsiooni. Täiendavalt võib kasutada ka elastomeetrit (HSRS EE)

Artikkel

| Märgistus | A (mm) | Ø D (mm) |
|-----------|-----------|-------------|
| HSRS 25 | 52,5 | 25 |
| HSRS 30 | 55,0 | 30 |
| HSRS 35 | 57,5 | 35 |
| HSRS 38 | 59,0 | 38 |
| HSRS 42 | 61,0 | 42 |
| HSRS 50 | 65,0 | 50 |

Lisatarvikud

HSRS EE Terastoruklambril elastomeetrit