
# HSRS
Teras toruklamber

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Rakendusvaldkond** | enamasti ehitusmasinate valdkonnas |



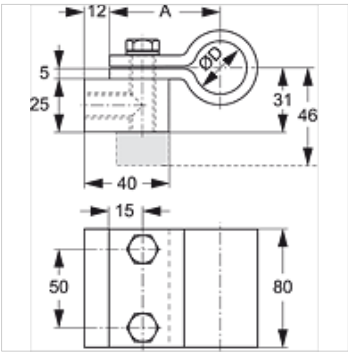


## Vihje

Montaaž: kinnitusdetail keevitatakse või kinnitatakse poltidega masinakorpuse külge servaga või lameda pinnaga. Klambripooled kinnitatakse kinnitusdetaili külge.

## Kirjeldus

Terastoruklambrit kasutatakse (järelpaigaldusena) hüdraulikatorude ja -voolikute paigaldamiseks.

## Lisateave

Tugeva ehitusega klamber summutab lööke ja vibratsiooni. Täiendavalt võib kasutada ka elastomeetrit (HSRS EE)

## Artikkel

| Märgistus | A (mm) | Ø D (mm) |
|---|---|---|
| **HSRS 25** | 52,5 | 25 |
| **HSRS 30** | 55,0 | 30 |
| **HSRS 35** | 57,5 | 35 |
| **HSRS 38** | 59,0 | 38 |
| **HSRS 42** | 61,0 | 42 |
| **HSRS 50** | 65,0 | 50 |

## Lisatarvikud

| | |
|---|---|
| **HSRS EE** | Terastoruklambri elastomeertihend |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*