
# HSRS EE

Terastoruklambri elastomeertihend

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Tüüp** | Elastomeertihend |
| **sobilik** | HSRS toruklambrid |
| **Temperatuur min.** | -40 °C |
| **Temperatuur max.** | 125 °C |
| **Materjal** | Santopreen 64° Shore A |
| **Erilised tunnused** | kõrge õli- ja ilmastikukindlus<br>torude ja voolikute kindel paigaldus<br>parem müra- ja vibratsioonisummutus |



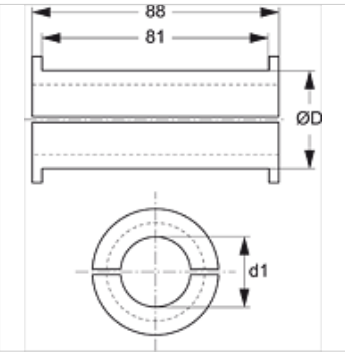


## Artikkel

| Märgistus | d1 (mm) | Ø D (mm) |
|---|---|---|
| **HSRS 25-12 EE** | 12,00 | 25 |
| **HSRS 25-15 EE** | 15,00 | 25 |
| **HSRS 30-20 EE** | 20,00 | 30 |
| **HSRS 35-25 EE** | 25,00 | 35 |
| **HSRS 42-30 EE** | 30,00 | 42 |
| **HSRS 50-35 EE** | 35,00 | 50 |
| **HSRS 50-38 EE** | 38,00 | 50 |
| **HSRS 50-42 EE** | 42,00 | 50 |

## on järgnevate toodete lisatarvikud

| | |
|---|---|
| **HSRS** | Teras toruklamber |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*